

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**



Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante
LI1/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2 Seite 30

Bestellmaße
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

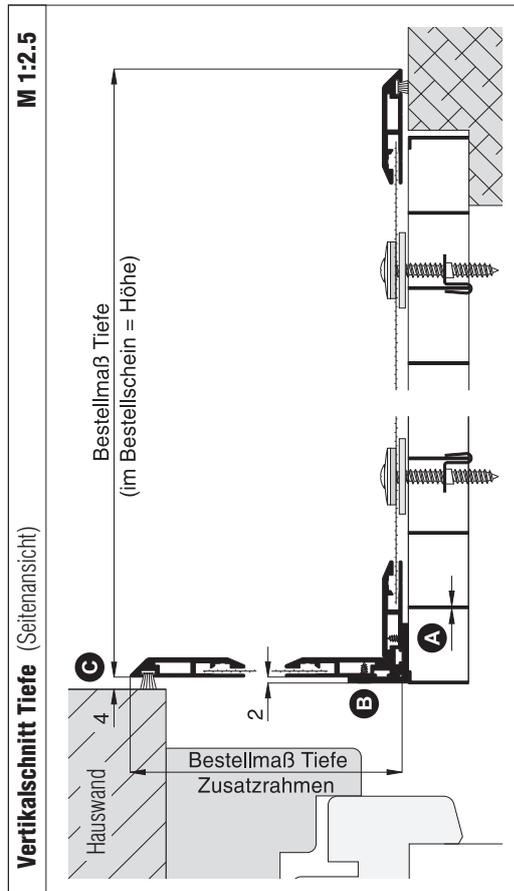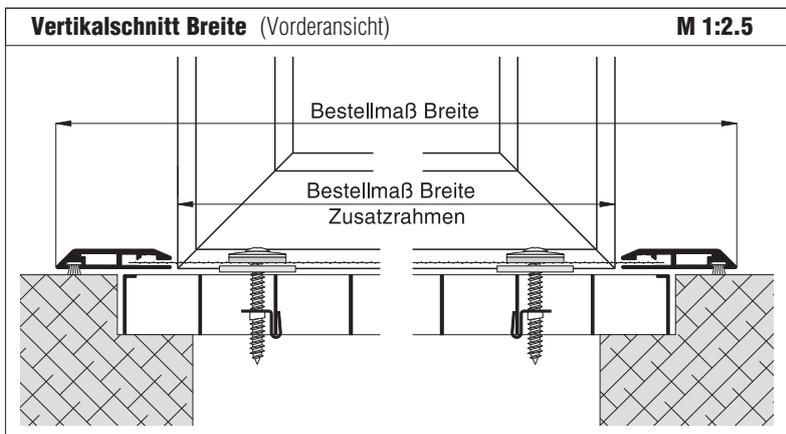

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen, Seite 10) oder Hohlraumdübel verwenden
B auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen, S. 9)
Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 17)

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

