

Pendelfenster

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

Kunststoffstulpfenster

mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

Variante

PF2/78

Auf Wunsch doppelflügelige Pendelfenster mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen PT2).


Preisgestaltung

Pendelfenster 2 x Preisliste 4 von halber Breite

Seite 5


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 77 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 77 mm
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 35 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel =  links oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:4

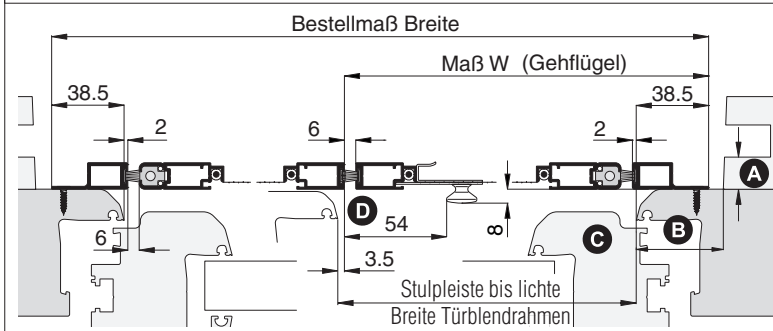

Vertikalschnitt

M 1:3

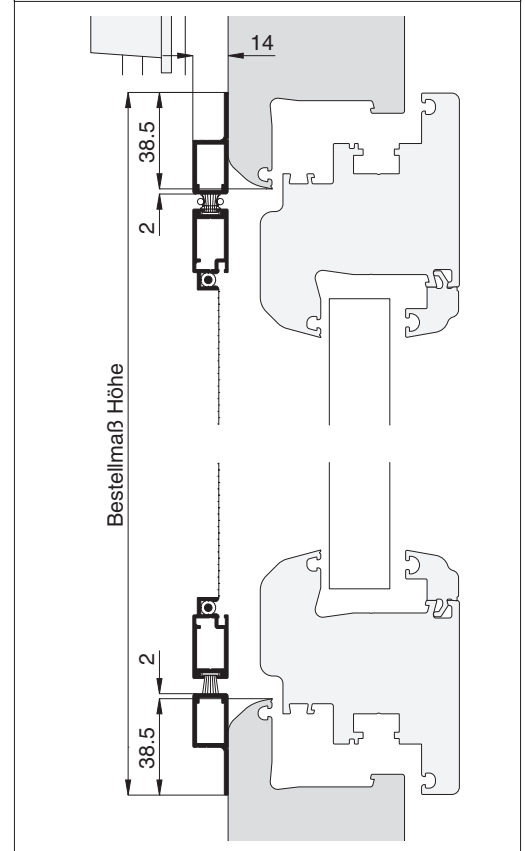

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
D	eng anliegende Stulpleiste	Puffer anbringen, wegen Klappergefahr

verwendete Profile

M 1:3

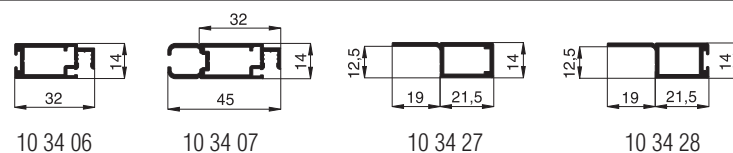

3-D Ansicht von außen

