## **Schiebeanlage**

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

### **Empfehlung**


#### Stulp- und Schiebetüren

aus Kunststoff mit Blendrahmentrittschutz



## Preisgestaltung Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2 Seite 22

# Breite = siehe Horizontalschnitt Höhe = siehe Vertikalschnitt Öffnungsrichtung = links ← □ □ oder □ → rechts Ansicht außen ↑ Ansicht außen

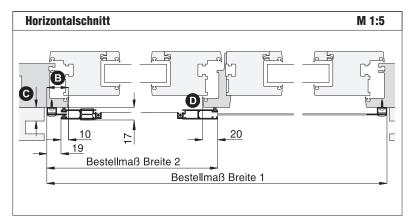

Vertikalscl	ınitt	M 1:3
Bestellmaß Höhe	16	
Beste	<b>A</b>	

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ	
A Laufschienenentwässerung nach unten	siehe Zusatzausstattungen ST3	
Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern	
Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen	
Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm	
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18	

