

# Schiebeanlage



2-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung
<b>2-flügelige Schiebetüren</b>
aus Kunststoff mit Blendrahmentrittschutz

Variante
<b>ST3/22</b>

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4 <span style="float: right;">Seite 23</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Höhe = siehe Vertikalschnitt

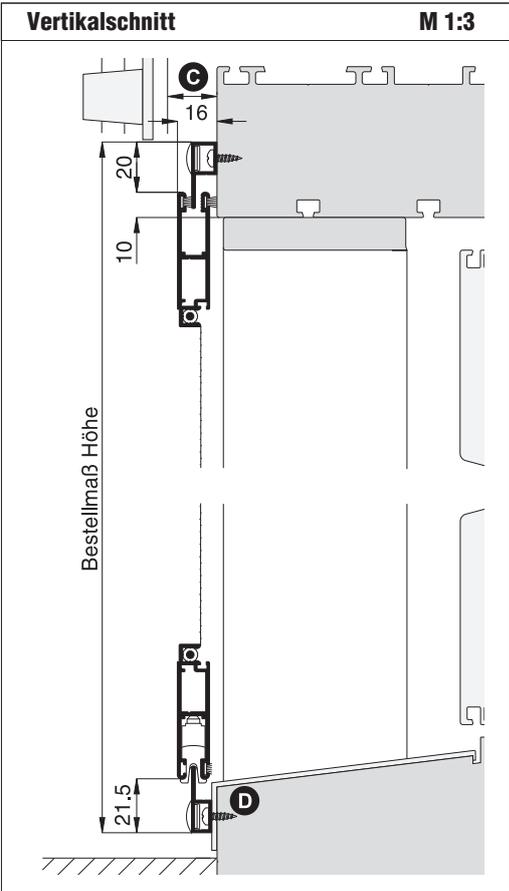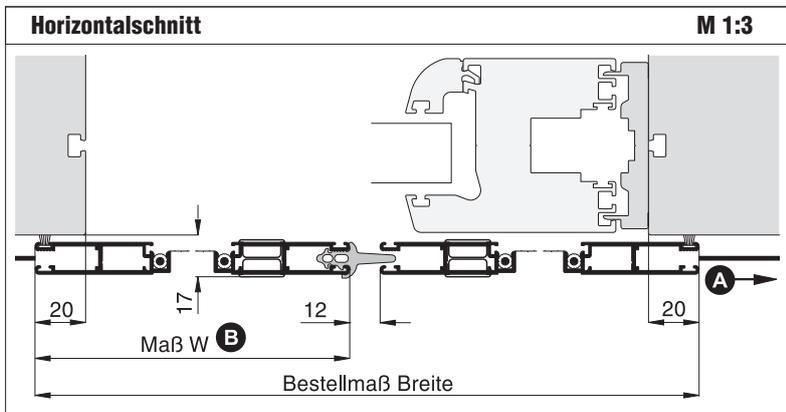

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
<b>B</b> bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für linken Flügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
<b>D</b> auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

**Bemerkung:**  
Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilende Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

