### **Schiebeanlage**


2-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich offen

# 2-flügelige Schiebetüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer


#### Variante ST3/23

## Preisgestaltung Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4 Seite 23

### Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm Höhe = siehe Vertikalschnitt

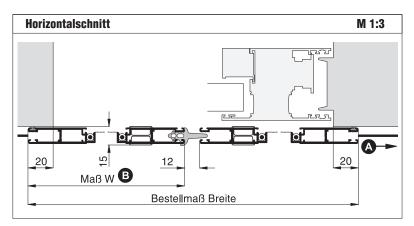

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschienenlänge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
bei unsymmetrischer Tür "Maß W" für linken Flügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm	nachfragen
auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

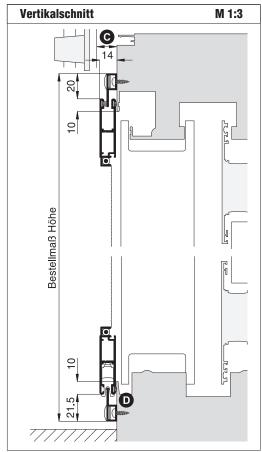

#### Bemerkung:

Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilende Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

