

Spannrahmen

Montage: **gedeferte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Fenster**

mit seitlich links eng anliegen-
der Rollladenführungsschiene

Variante

SP2/11

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/11.A14 wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

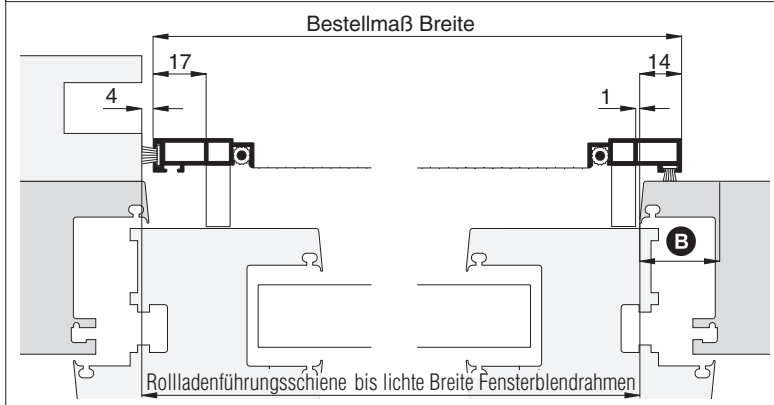

Vertikalschnitt

M 1:2.5

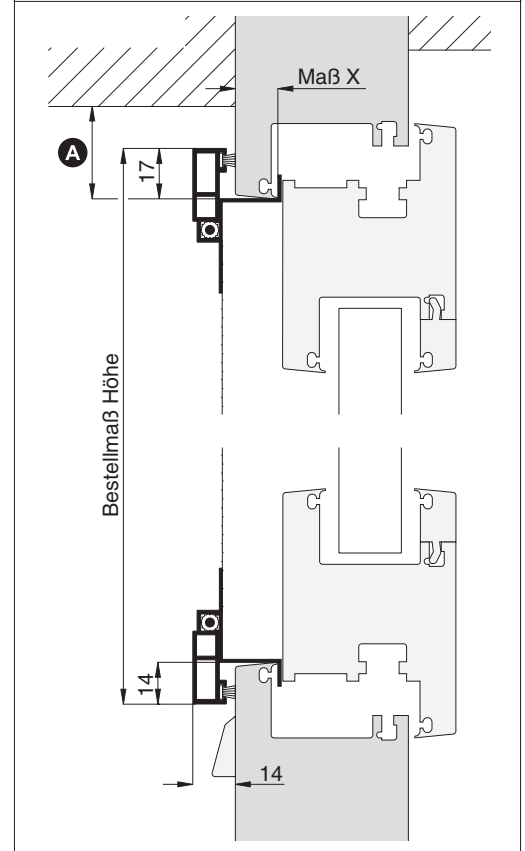

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

| | | |
|----------|---|---------------------|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm) | nachfragen |
| B | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | SP2/1.A08 SP2/10 |

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

