

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

**Darstellung:** seitliche Auflage 8 mm (A08)

## Variante

**SP2/14.A08**

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/14.A08 wählen.

## Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm  
 Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 13 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

## Horizontalschnitt

M 1:2.5

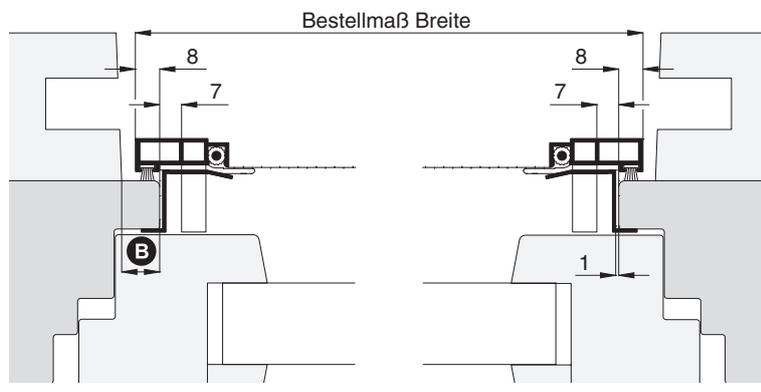


## Empfehlung

### Holzfenster

mit überstehender Blendrahmenabdeckung und seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

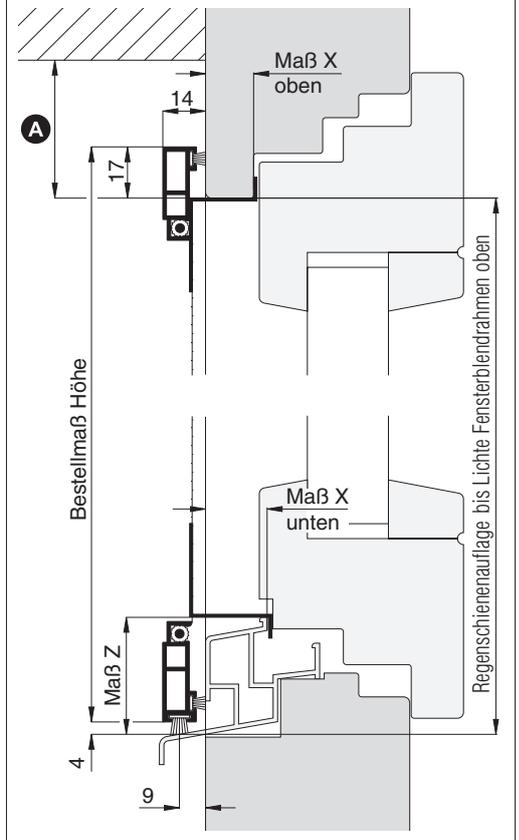

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

nachfragen  
 nachfragen

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

