

Spannrahmen



Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

| Empfehlung |
|--|
| Holzfenster |
| als Sonderform (außerwinkelig oder gebogen) |

| Variante |
|---------------|
| SP2/20 |

| Preisgestaltung |
|---|
| Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3 |

| Bestellmaße |
|---|
| Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm |
| Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 10 mm |
| Maß X seitlich ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt |

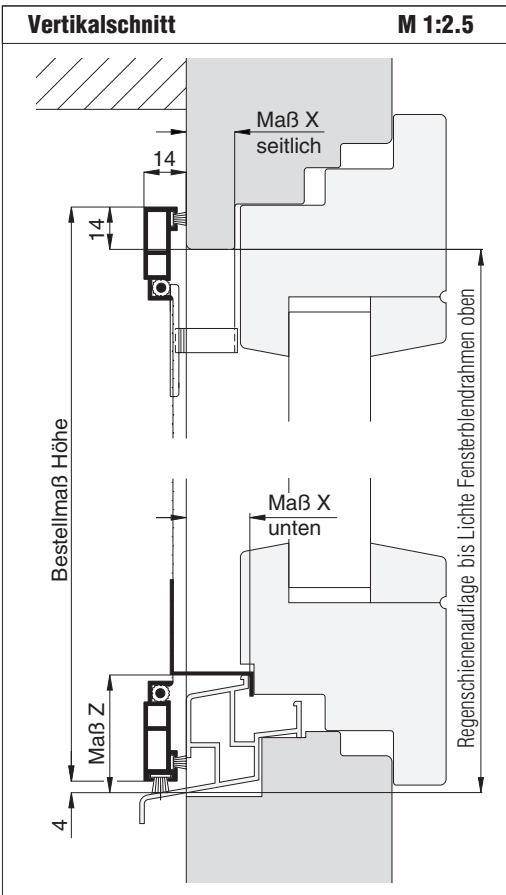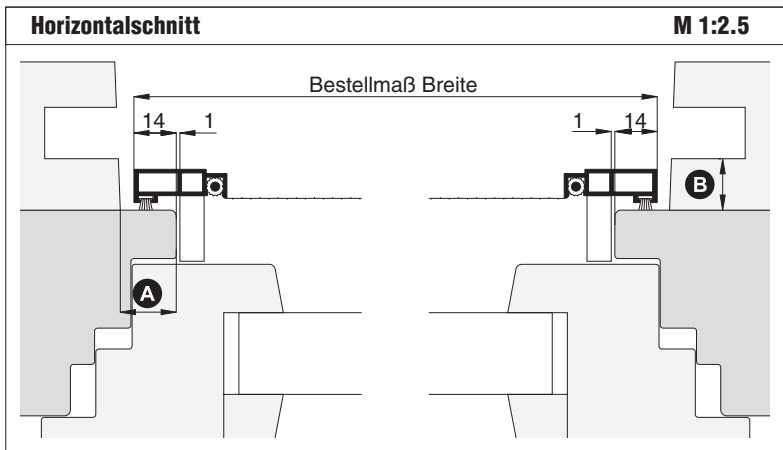

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|---|--|
| A Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | SP2/20 .A08 |
| B Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern | Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel) |
| Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus | nachfragen |

