

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP2/4.A08

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/4.A08 wählen.

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z
 Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

M 1:2.5

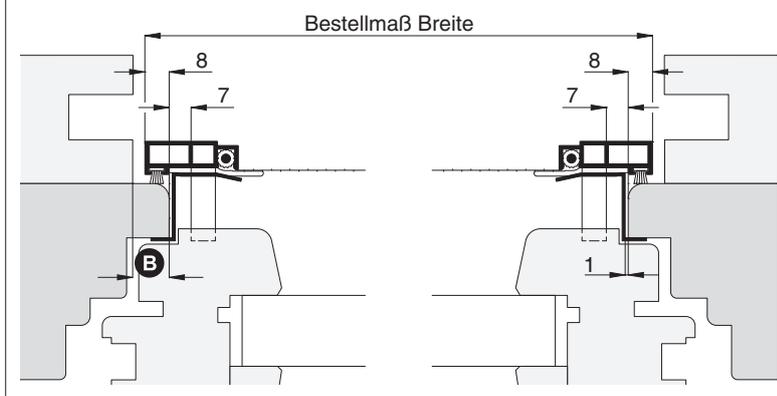

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

SP1/5

nachfragen


Empfehlung

Holzfenster

ohne überstehende Blendrahmenabdeckung mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen


Vertikalschnitt

M 1:2.5

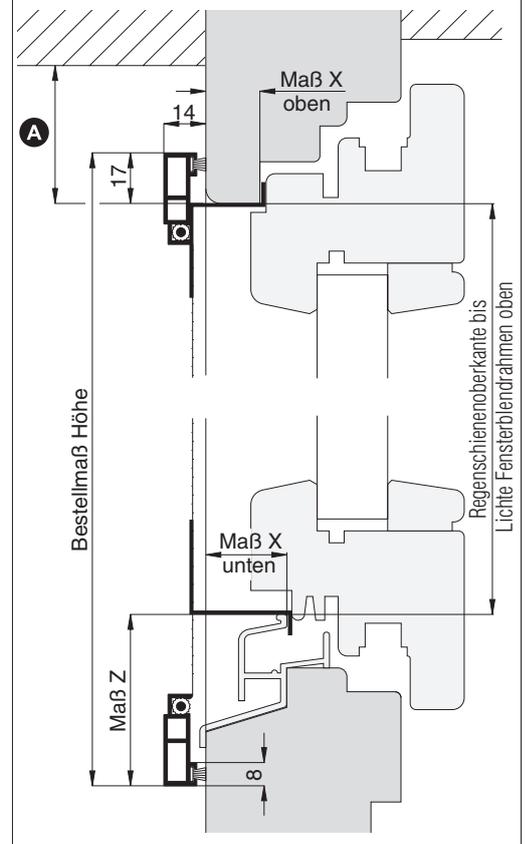

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02