

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

**Darstellung:** seitliche Auflage 8 mm (A08)

## Variante

**SP4/2.A08**

## Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

## Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite  
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen  
 Lage der langen Bürsten = 

## Horizontalschnitt

M 1:2.5

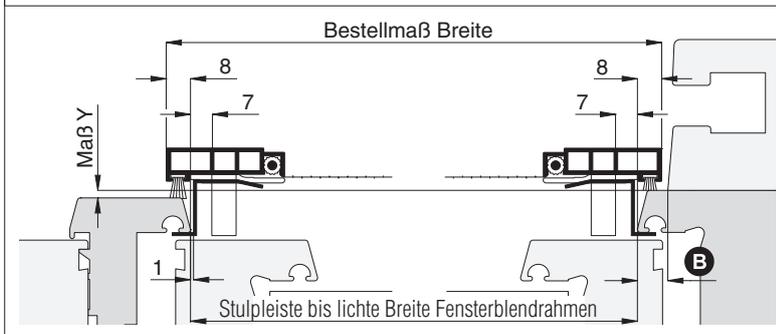

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

nachfragen  
 nachfragen


## Empfehlung

**flächenbündige und flächenversetzte Stulpfenster**

mit schrägem Blendrahmenüberschlag und seitlich eng anliegender Rollladenführungsschiene


## Vertikalschnitt

M 1:2.5

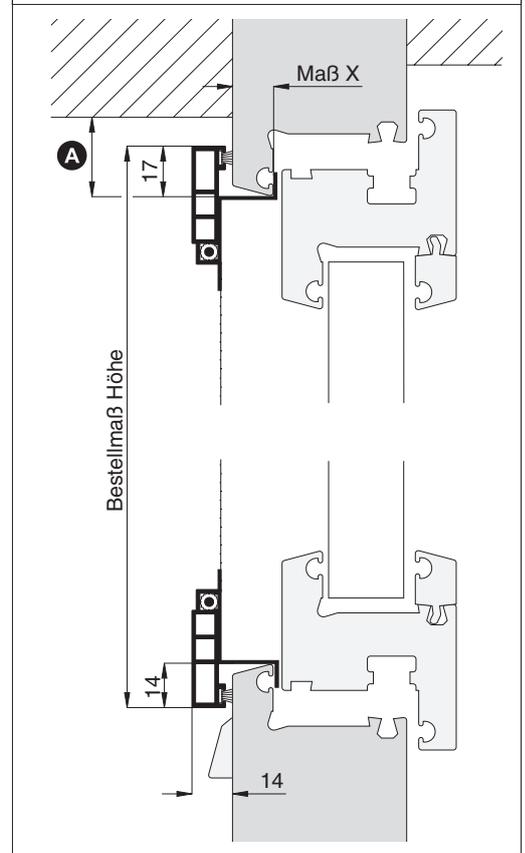

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 52