

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Empfehlung

Holzfenster

mit schrägem Blendrahmenüberschlag ohne überstehende Blendrahmenabdeckung, mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP4/4.A08

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4 + Aufpreis für Seitenarretierung Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z
 siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2.5

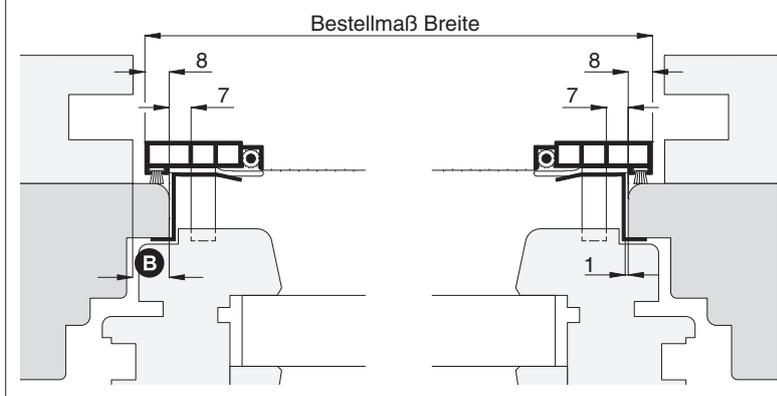

Vertikalschnitt

M 1:2.5

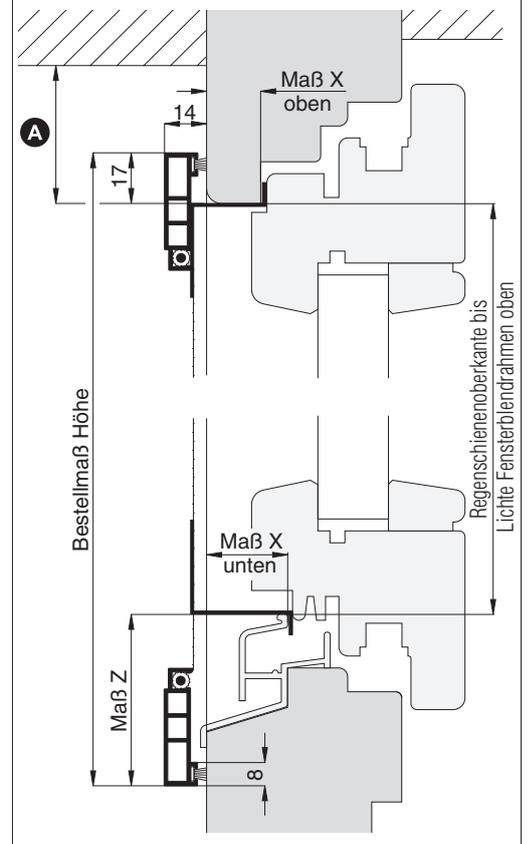

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

nachfragen
 nachfragen

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 52