

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen und Federstifte oben**



Empfehlung
Holzstulpfenster
mit seitlich sehr eng anliegender Rolladenführungsschiene

Variante
SP1/53


Im Lieferumfang der Variante SP1/53 sind die Hülsen für die oberen Federstifte enthalten.

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

Bestellmaße
Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen - 7 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 8 mm
Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

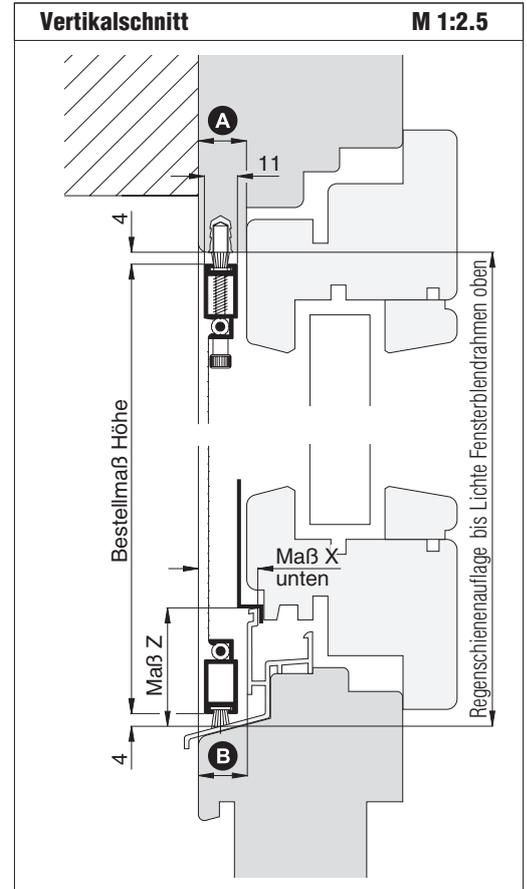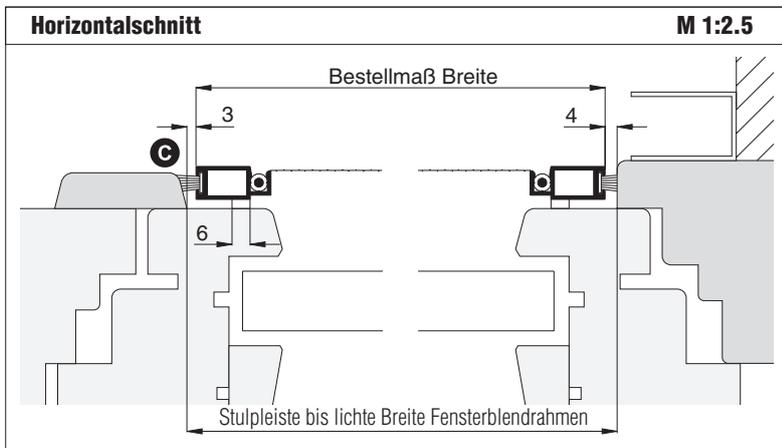

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 12 mm	nachfragen
B Abstand äußerer Blendrahmen bis Regenschiene mind. 12 mm	nachfragen
C Stulpschräge überprüfen Einbauluft für Bürstendichtung	andere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen SP1)

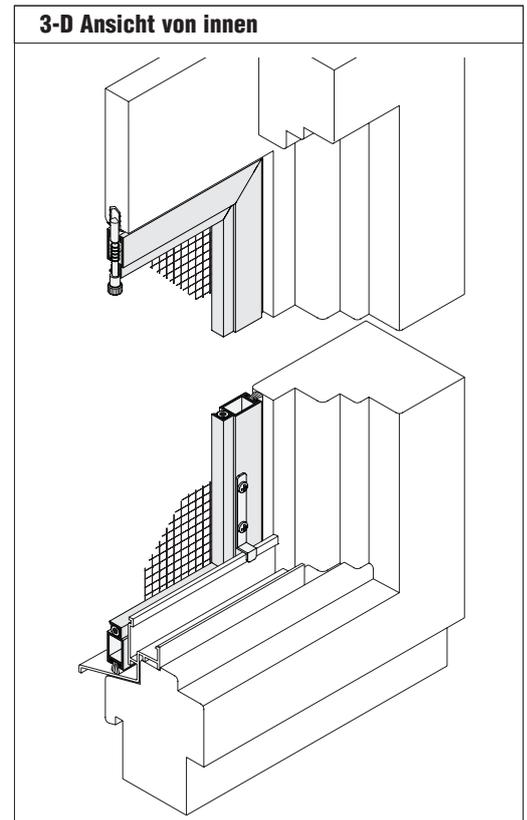

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung	M 1:2
	10 23 06