

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Stulptüren**

Variante

PT2/71

Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen PT2).


Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3

Seite 6


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel =  links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

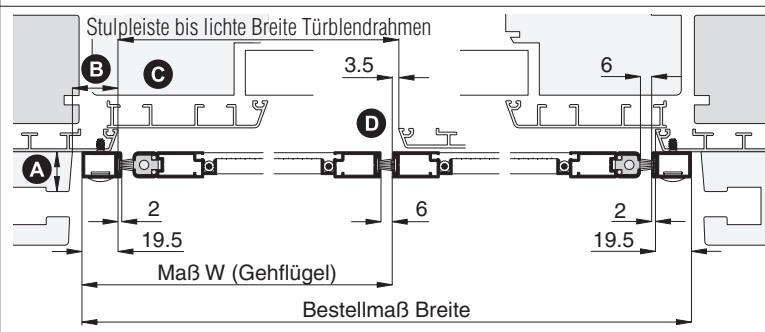

Vertikalschnitt

M 1:4

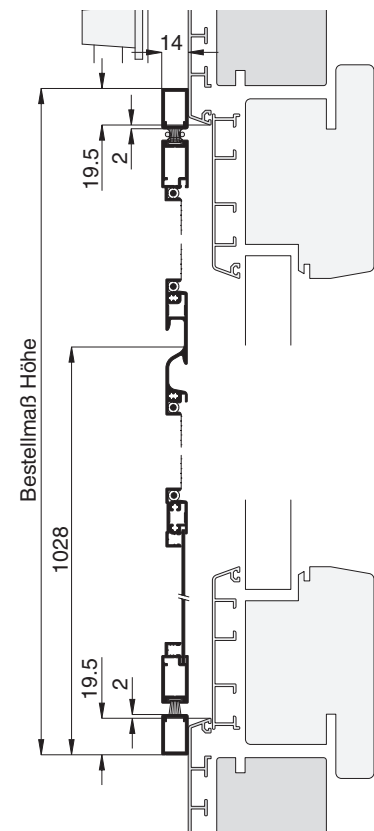

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	eng anliegende Stulpleiste	Puffer anbringen, wegen Klappergefahr

verwendete Profile

M 1:3

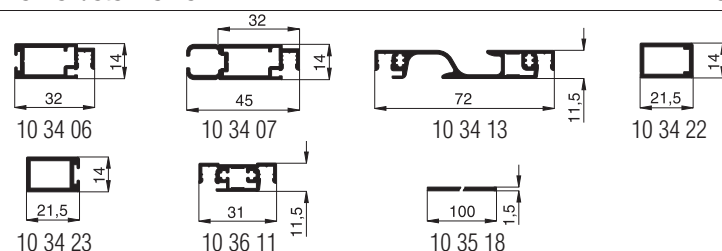

3-D Ansicht von außen

