

Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **ohne Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

LI3/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 26).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,6 x Preisliste 1


Seite 32

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschacht	-	8 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	-	8 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		


Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

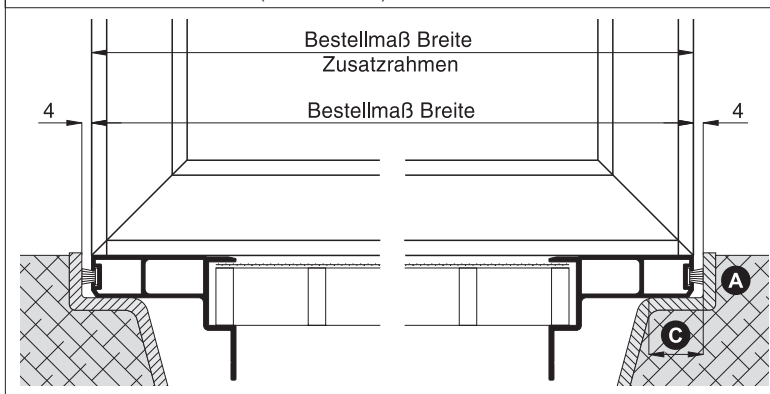

M 1:3

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

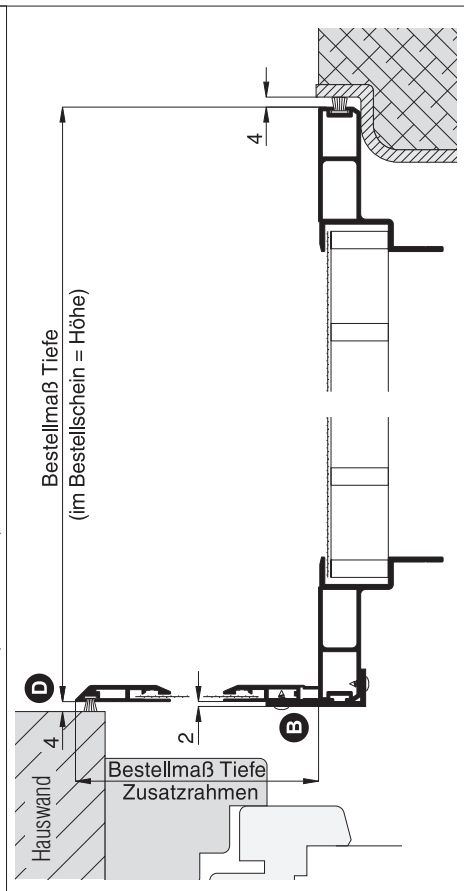

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
B	auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C	Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	nachfragen
D	Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen, S. 25)
	bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Größe 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen, S. 25)

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

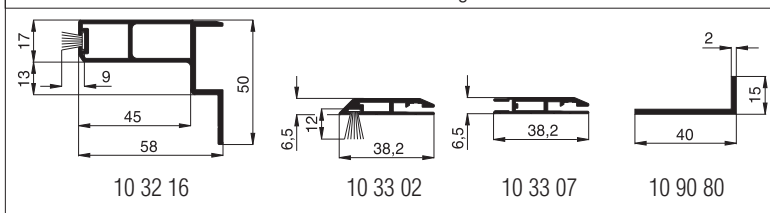

3-D Ansicht von oben

