

Lichtschachtabdeckung TERRESA

als Einleger **mit Randabdeckung**

Empfehlung

**Holzterrassenaussparungen
oder Lichtschächte**

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

TE1/14

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen TERRESA 1,6 x Preisliste 2



Seite 33

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Holzausschnitt	-	6 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Holzausschnitt/Hauswand	-	7 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

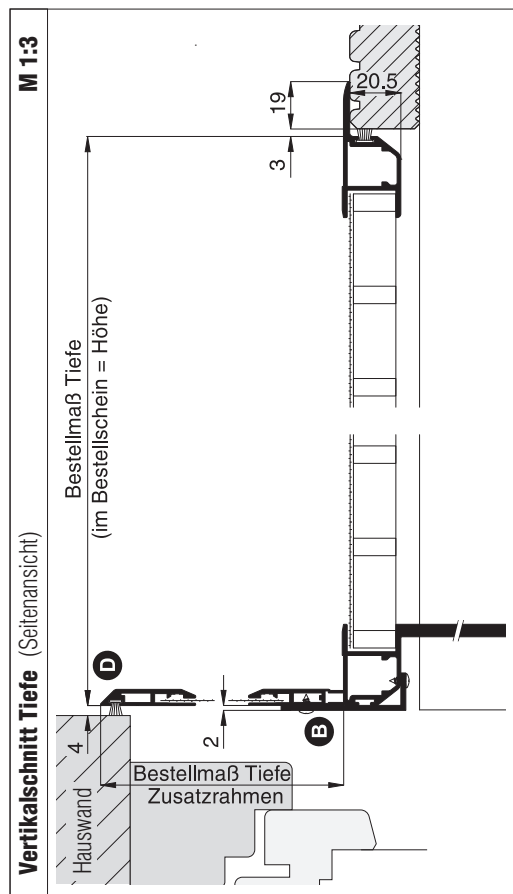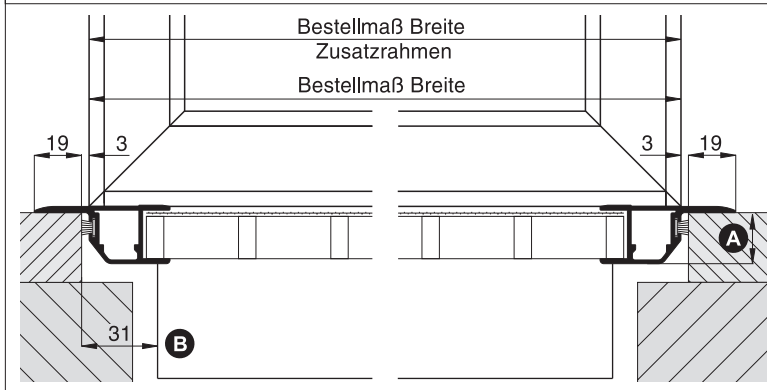

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Höhe der Holzdielen mind. 21 mm	
B	auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C	bei Lichtschachtversatz größer 31 mm stößt der Schenkel des Statikprofils 10 62 08 an	nachfragen
D	Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden
	max. Tiefe (freitragend) 600 mm	Lichtschachtabdeckung ELSA verwenden (ab Seite 17)

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

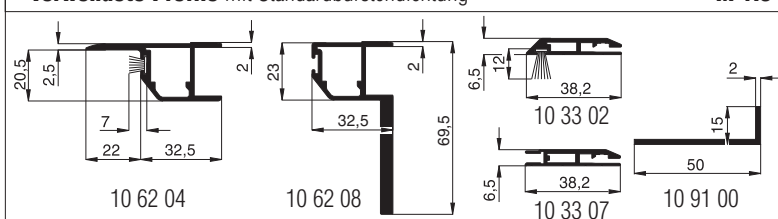

3-D Ansicht von oben

