

Pendelfenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

flächenversetzte Fenster

mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

PF2/4

Achtung: Variante unten mit Querprofil

Alternativ: Variante PF2/5

Preisgestaltung

Pendelfenster Preisliste 4

Seite 5

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 36 mm

Höhe = Fensterblendr.-auflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 36 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:3

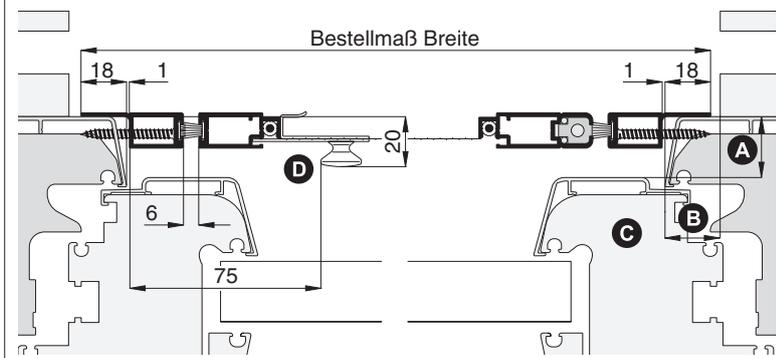

Vertikalschnitt

M 1:3

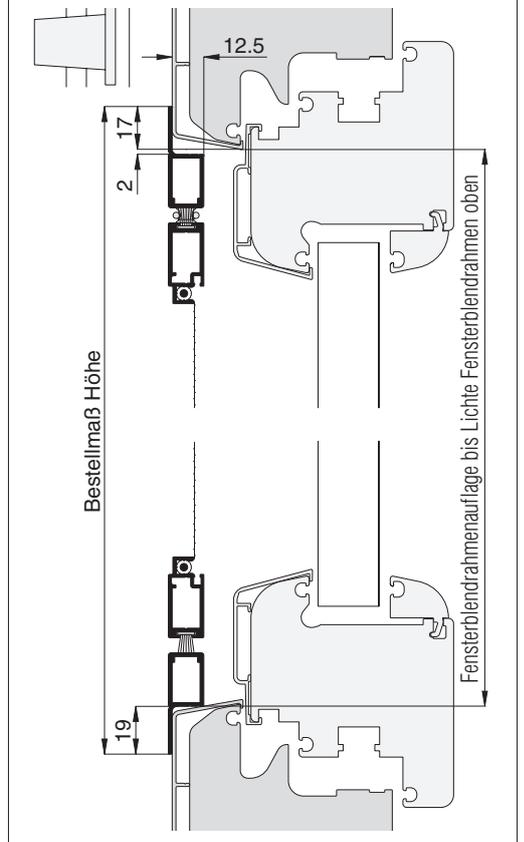

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Blendrahmenseitenkante zum Fensterflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenseitenfläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern PF2/1.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
D	darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)

verwendete Profile

M 1:3

