

# Pendelfenster

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

## Empfehlung

### Kunststoffstulpfenster

mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

## Variante

**PF2/76**

Auf Wunsch doppelflügelige Pendelfenster mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen PT2).

## Preisgestaltung

Pendelfenster 2 x Preisliste 4 von halber Breite

Seite 5


## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 77 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 58 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 35 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel =  links oder rechts


## Horizontalschnitt

M 1:4

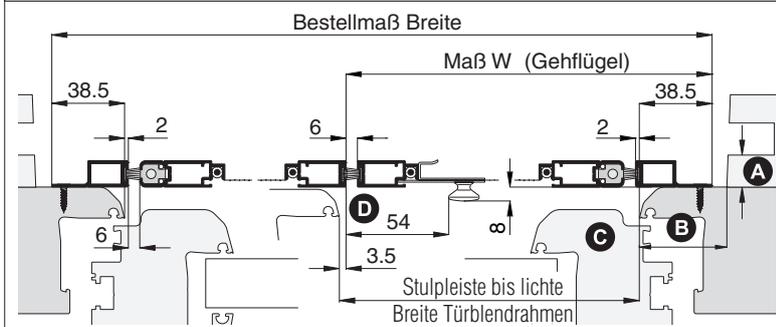

## Vertikalschnitt

M 1:3

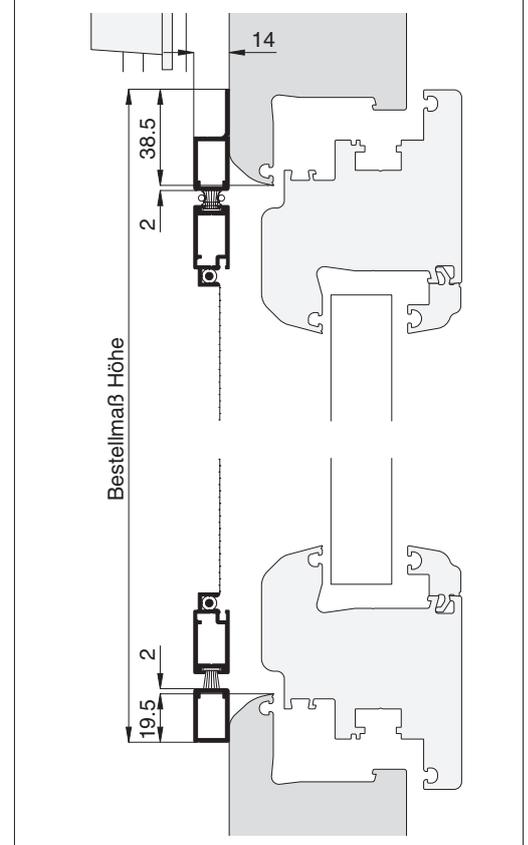


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)

<b>A</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
<b>D</b>	eng anliegende Stulpleiste	Puffer anbringen, wegen Klappergefahr

## 3-D Ansicht von außen

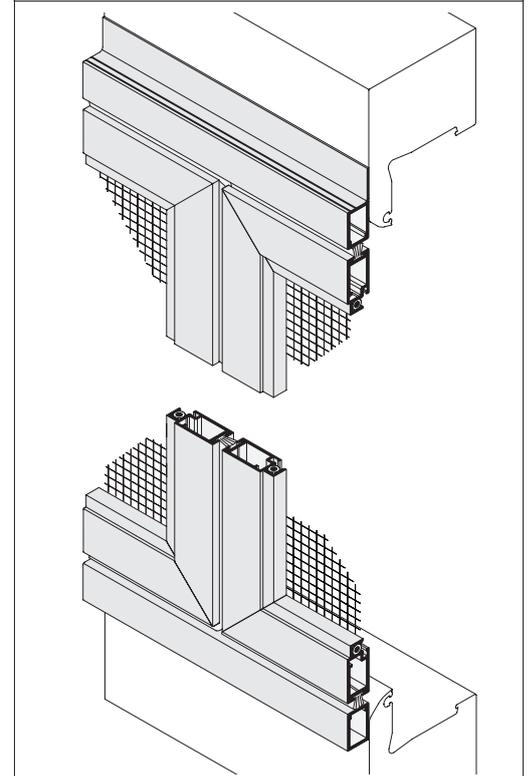

## verwendete Profile

M 1:3

