

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Stulpfenster**

mit schrägem
Blendrahmenüberschlag

Variante

SP4/2.A14

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4


Seite 3

Bestellmaße

Breite = Stupleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite
 Maß Y = Stulpversatz zum Blendrahmen
 Lage der langen Bürsten = 


Horizontalschnitt

M 1:2.5

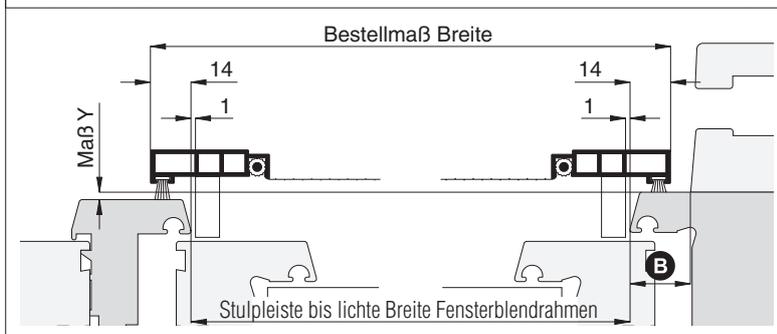

Vertikalschnitt

M 1:2.5

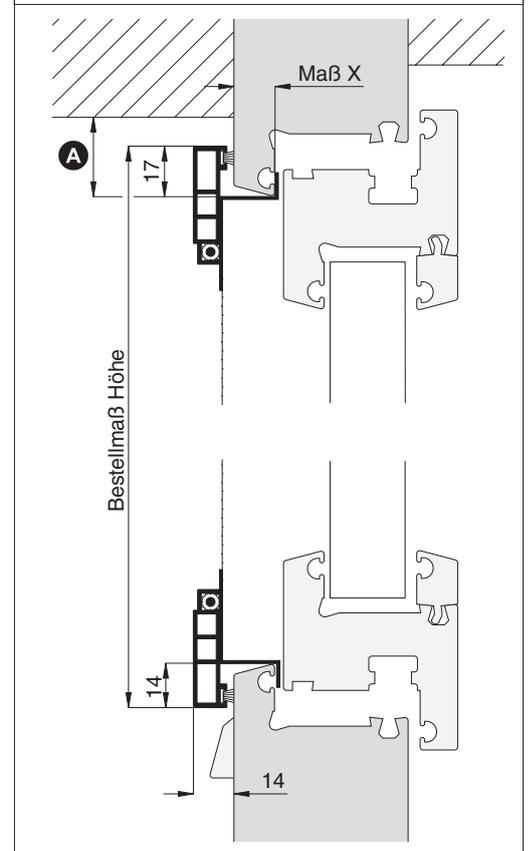

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche
 mind. 18 mm
 (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
 Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen

SP4/2.A08

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 52