

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

**Darstellung:** seitliche Auflage 14 mm (A14)

## Empfehlung

### Holzfenster

mit schrägem Blendrahmenüberschlag  
ohne überstehende Blendrahmenabdeckung

## Variante

**SP4/4.A14**

## Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4


Seite 3

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 17 mm + Maß Z  
 Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z  
 siehe Vertikalschnitt


## Horizontalschnitt

M 1:2.5

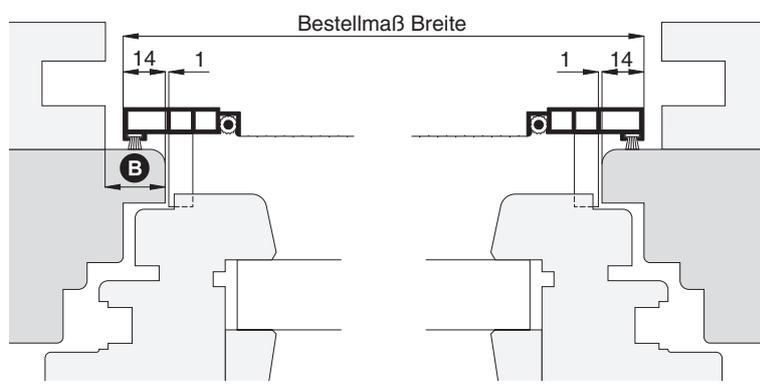

## Vertikalschnitt

M 1:2.5

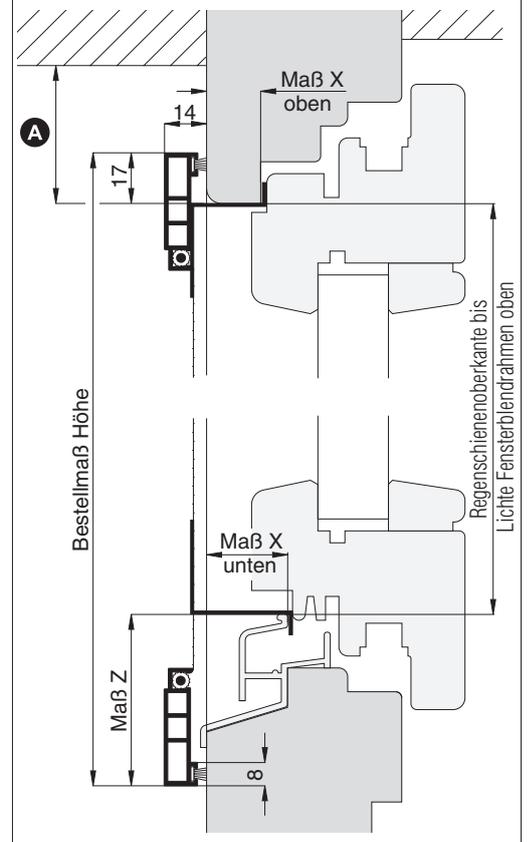

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ


- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche  
mind. 18 mm  
(inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen  
Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen

SP4/4.A08

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 52